
**SC CAMPBUCOVINA SRL**
loc.Humoreni,com.Comănești
jud.Suceava, ROMANIA
CUI: RO 43095411
Tel: +40 747751170

# CASĂ DE VACANȚĂ VICTORY



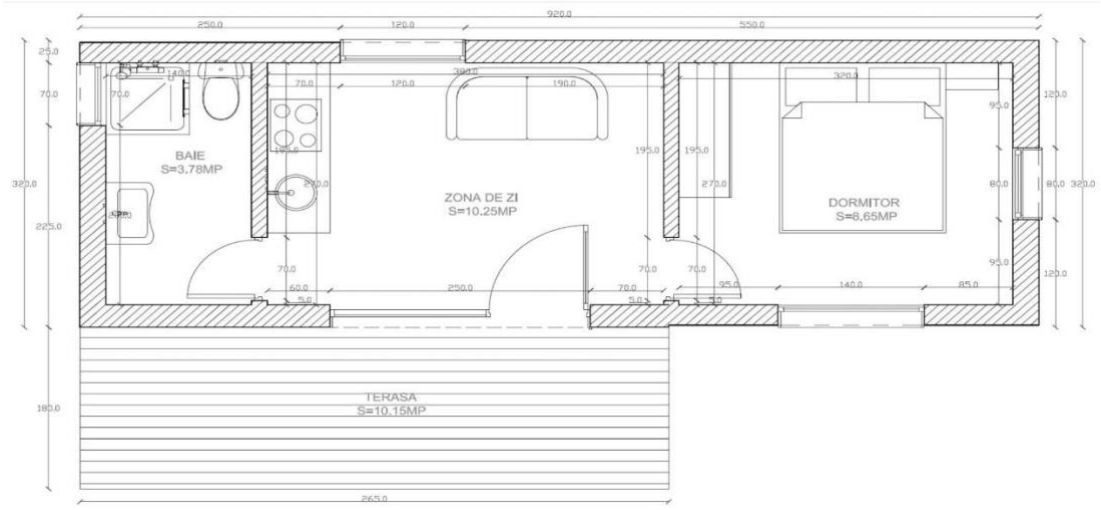


**SUPRAFATA CONSTRUITA 29,5 MP**

## DESCRIPTIV MATERIALE PEREȚI EXTERIORI

- Placare exterior lambriu pin 19 mm (lac /vopsea)
- Spațiu de ventilare
- Folie anticondens UV
- OSB 12 mm
- Structură lemn 150x45 mm
- Izolație 150 mm vată minerală de sticlă prevazută la interiorul structurii de lemn
- Folie barieră de vapori
- Spatele si o laterala vor fi placate cu tabla prefaltuita gri antracit

### PEREȚI INTERIORI

- Structură lemn 100x45 mm
- Izolație 100 mm vată minerală de sticlă prevazută la interiorul structurii de lemn
- Lambriu pin 12.5 mm

### TALPĂ INFERIOARĂ

Talpă inferioară - lemn tratat in autoclavă, având dimensiunile 150x45 mm sau 100x45 mm, montat pe fundație de beton / fara talpă inferioara in cazul dalei de lemn montata pe piloni de beton

### TALPĂ SUPERIOARĂ / CENTURĂ

Talpă superioară sau centură - lemn având dimensiunile 150x45 mm sau 100x45 mm

### ACOPERIȘ

- Tablă din oțel, zincată, prefălțuită, culoare gri antracit, finisaj mat
- Tablă din oțel pentru a placa conturul kub-ului
- Sistem pluvial (jgheaburi și burlane), culoare gri antracit
- Contra-șipci fixare tablă
- Sipci fixare folie anti-condens
- Folie anti-condens
- OSB 12 mm astereală
- Structură lemn sarpantă 200x45 mm
- Izolație vată minerală de sticlă 200 mm, prevazută la interiorul structurii de lemn
- Folie barieră de vapori

### TÂMPLARIE EXTERIOARĂ

- Tâmplărie PVC, profil SALAMANDER sau VEKA grosime 76 mm, 5 camere de izolare, sticlă dublu vitraj, culoare gri antracit pervaze exterioare din aluminiu, aceeasi culoare ca tâmplăria, inclusiv ferestrele de mansarda cu deschidere mediana, dublu vitraj

## TERASĂ ( DECK ) – 10,15 m2

- Dușumea din larice striat 27x120 mm ;
- Elemente de fixare ;

## INSTALAȚII

- Instalația electrică ascunsă (cabluri în funcție de puterea necesară trase prin copex metalic ingnigugat,doze);
- Aparat electric+corpuri de iluminat conform planului electric;
- Instalație sanitară ascunsă(țevi pentru apa caldă si apa rece din PPR ,robinet,elemente de joncțiune);
- Obiecte sanitare(baie complet echipată cu duș ,cadiță,sticlă protecție duș,lavoar,vas WC,oglindă,accesorii baie,boiler electric);
- Instalație încalzire-convectore electrice de perete,radiator electric portprosop în baie.

## FINISAJE INTERIOR

- Gips carton pereți baie-pereții vor fi placați cu faianță,iar tavanul va fi finisat cu var alb;
- Lambriu pin –pe pereți lambriul va fi lacuit cu lac natur pe bază de apă,iar pe tavan va fi vopsit în alb.
- Include colțarea tâmplăriei
- Gresie baie-pentru placarea solului, inclus materiale auxiliare;
- Parchet-parchet laminat si plinte asortate;
- Uși de interior-uși de interior albe.

**Bugete finisaje interioare**

**-gresie/faianta/parchet- 55 lei mp**

**-usi interioare-750 lei/bucata**

**-cabina dus 1500 lei**

**-lavoar cu masca 700 lei**

**-baterie lavoar 120 lei**

**-accesorii baie(port prosop,port hartie,oglinda-350 lei**

**-gheberit 1000 lei**

**-boiler electric ARISTON EVO PLUS-1300 lei**

**-corpuri iluminat 500 lei**

**-corp iluminat baie-100 lei**

**-corpuri iluminat exterior 100 lei bucata**

**Include pergola exterioara din lemn finisat**

**Pretul nu include costul fundatiei**

# PREȚ LA CHEIE 28.460 EURO CU TVA INCLUS

## PRECIZĂRI

- Prețul include strict materialele și operațiunile descrise mai sus
- Prețul nu include transportul modulului
- Împănântarea,branșarea la rețelele electrice,apa și canalizare nu sunt incluse în preț,trebuiesc realizate de către un specialist local.Frame Modular realizează STRICT instalațiile din interiorul moduluilui

- **TERMEN DE LIVRARE:60 ZILE CALENDARISTICE**

**PREȚURILE DIN LISTA SUNT TARIFE INFORMATIVE ȘI POT FI MODIFICATE ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ**

**COSTURILE OFERTELOR VOR FI DIFERITE FAȚĂ DE OFERTA ANUNȚATĂ**